

# クイックスタートガイド 【基本設定編】

ハンドヘルドパーティクルカウンター Model 3888・3889・3889-01



測定前にフィルターを付けて内部クリーニングを行います。

1 インレットにゼロフィルターを取り付ける



2 電源を入れ、スタートボタンを押し 10～15 分間連続測定を行う

シングルモード（下記設定方法参照）で単位：Count、表示：累積Σ の設定で 10～15 分間連続測定します。カウント値が安定し、増加しない状態が 10 秒以上保持されているのが確認できたら、測定を終了してください。


3 ゼロフィルターを取り外す

ゼロフィルター（接続チューブ付）を取り外します。

（測定例）シングルモードで 1 分間の測定を行います。 （すぐ測定したいとき）

（設定したサンプリング時間で 1 回計測）

1 計測設定>モード>シングルを選択

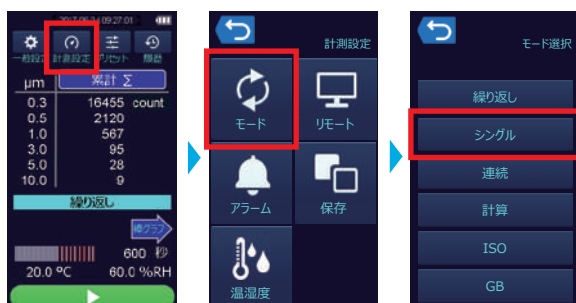

## 6 種類の計測モード

### 繰り返し

設定した時間と回数分計測

### シングル

設定した時間で 1 回計測

### 連続

停止ボタンを押すまで連続計測

### 計算

平均、標準偏差、最大、最小の計算

### ISO

ISO に準じた計測

### GB

GB（中国）に準じた計測

2 場所と計測時間を設定



## 場所

計測場所を番号で設定します。


1-99 まで設定ができます。

## 計測時間

1 回の計測時間を設定します。

6 秒から 99 分 59 秒まで設定できます。

3 測定開始



ホームボタン (①) を押しメイン画面へ戻り、60 秒に設定されていることを確認しスタートボタン (②) を押す。

\* 準備のためのカウントダウン（約 10 秒）終了後に測定開始します。設定時間が経過すると測定が自動終了します。

「一般設定」 ボタンより各種設定を行っていただけます。



### 単位

count（積算粒子数）、/m<sup>3</sup>（1 立方メートル当たりの粒子数）、/ft<sup>3</sup>（1 立方フィート（28.3 L）当たりの粒子数）から選択。



### カレンダー

日時を設定。（例）2017-07-01 13:30:05



### データ

メモリー残量表示、保存記録数表示。  
USB メモリーへのファイルコピー、削除。



### 言語

英語、日本語、中国語、スペイン語から選択。



### 音

操作音の ON/OFF を選択。



### 情報

最終校正日、ソフトウェアのバージョンを表示。



# クイックスタートガイド 【ユーザー管理機能編】

ハンドヘルドパーティクルカウンター Model 3888・3889・3889-01

## ユーザー管理機能

- 1 ユーザー登録**  
最大 64 名（内管理者 1 名）のユーザーを登録できます。
- 2 ログイン管理**  
ユーザー登録したメンバーのみが、操作可能となるログイン機能です。
- 3 ログファイル**  
ログイン、各操作の履歴が保存できます。



## ユーザー管理機能を「ON」にする方法

- 1 メイン画面の「一般設定」をタップする**
- 2 「情報」をタップする**
- 3 「ユーザー認証」にチェックをいれる**

## ユーザー名・パスワードの変更方法

- 1 初期登録済のユーザーでログインする**  
ユーザー名・パスワードは取扱説明書に記載
- 2 ユーザー名とパスワードを変更する**



## よくある質問

- Q. ユーザー管理機能を ON にして Wi-Fi 接続は使えますか。  
A. 使えます。
- Q. ユーザー管理機能が ON の時に、本体からデータを取り出す場合はどうなりますか。  
A. USB メモリには PDF データとして保存されます。



**KANOMAX**  
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)  
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)  
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023  
●名古屋営業所 TEL: (052) 953-5660  
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<https://www.kanomax.co.jp/>



品質管理番号 JQA-2790 本社にて取得  
ISO9001認証 ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ

☎ **0120-009-750**  
E-mail: [environment@kanomax.co.jp](mailto:environment@kanomax.co.jp)

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ **0120-981-959**  
E-mail: [service@kanomax.co.jp](mailto:service@kanomax.co.jp)