

多点式アネモマスターPRO

MODEL 1590



大規模から狭小空間まで精密な同時多点計測が可能

- 15種類の互換プローブで多様な計測ニーズに対応
- 業界最小クラスのプローブは狭小空間でも設置が容易
- 高い耐熱性による過酷な環境でも精密な計測が可能
- 最大144chの大規模システム構築が可能
- インターフェースの充実で大規模空間の計測も容易
- 本体の可搬性が高く車載等の使用も容易
- プローブの応答性や精度が向上、風速の下限値は0.01m/sに対応

本体仕様

品名	本体ユニット	
モデル番号	Model 1590-00	
表示器、操作	タッチパネル付 7インチカラー液晶	
通信機能	データストレージ	USB Type-A : USBメモリ用
	PC間	Modbus(イーサネット、USBシリアル)
	ユニット間	シリアル通信(標準ケーブル、連結コネクタ)
記録方式	媒体	内蔵メモリ
	形式	CSV形式
	容量	8GB(ハブユニット1台でサンプリング回数1,000回の計測が約24,500回可能)
外部トリガ入力	無電圧A接点入力、ピンジャック端子φ2.5	
言語	日本語、英語、中国語	
電源	DC12~24V	給電方法は以下のうち1つを選択(ハブユニット、アナログユニット共通)
		連結コネクタ経由 他ユニットから給電
		ACアダプター(90Wまたは160W) DC電源接続ケーブル
消費電力	10W	
サイズ	W220mm × D130mm × H40mm	
重量	0.6kg	
付属品	90W ACアダプター、USBケーブル、スタイラスペン、ゴムキャップ	
保証期間	ご購入から1年間	

品名	ハブユニット	
モデル番号	Model 1591-00	
チャンネル数	12ch	
通信機能	プローブ間	シリアル通信(標準ケーブル)
	ユニット間	シリアル通信(標準ケーブル、連結コネクタ)
電源	DC12~24V	給電方法は本体ユニットに準ずる
消費電力	最大50W	
サイズ	W220mm × D130mm × H40mm	
重量	0.5kg	
付属品	セットアップガイド、連結クリップ(2個)、 ゴムキャップ(2個)	
保証期間	ご購入から1年間	

品名	アナログユニット	
モデル番号	Model 1592-00	
チャンネル数	12ch	
通信機能	ユニット間	シリアル通信(標準ケーブル、連結コネクタ)
アナログ出力	電圧出力	範囲 0~5V 出力抵抗 1kΩ
	電流出力	範囲 4~20mA
		負荷抵抗 250Ω
電源	DC12~24V	給電方法は本体ユニットに準ずる
消費電力	10W	
サイズ	W220mm × D130mm × H40mm	
重量	0.5kg	
付属品	セットアップガイド、連結クリップ(2個)、 ゴムキャップ(2個)、分割端子台(3個)	
保証期間	ご購入から1年間	

ユニット共通仕様

動作環境	5~40℃、0~85%RH (結露が無いこと)
保管環境	-10~60℃、0~90%RH (結露が無いこと)

プローブの仕様

モデル番号	測定対象	指向性	風速			風温		湿度		使用温度範囲	温度補償		
			測定範囲	測定精度	応答性 ^(※1)	測定範囲	測定精度	測定範囲	測定精度				
0972-00	風速	有	0.01~50.0m/s	指示値の±2%または ±0.02m/sの大きい方	1秒	—	—	—	—	0~100℃	0~100℃ ±指示値の5%		
0973-00													
0975-00													
0975-09		無	0.01~50.0m/s	指示値の±3%または ±0.02m/sの大きい方	3秒							0~120℃	0~120℃ ±指示値の5%
0975-10													
0976-03	無	0.01~30.0m/s	指示値の±2%または ±0.02m/sの大きい方	3秒	0~100℃	0~100℃ ±指示値の5%							
0976-04													
0976-07													
0976-13													
0976-14	風速	無	0.01~30.0m/s	指示値の±3%または ±0.02m/sの大きい方	0~120℃	0~120℃ ±指示値の5%							
0976-17													
0976-05													
0976-15	風温	無	0.01~30.0m/s	指示値の±2%または ±0.02m/sの大きい方	0~100℃	0~100℃ ±指示値の5%							
0975-21													
0975-31	風速 風温 湿度	無	0.01~25.0m/s	指示値の±2%または ±0.02m/sの大きい方	0~60℃	0~60℃ ±指示値の5%							

※1 応答性: 常温一定温度環境下で、風速1m/sにおいて90%応答

●お問い合わせ、お求めは



日本カノマックス株式会社

【本社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 953-5660
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<https://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2026年5月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録証番号 JQA-2790) (本誌にて取得)
ISO9001認証 ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp


修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

当社が得意とする微風速領域を含む全風速領域の精度や応答性は業界最高水準です。最大 144ch で大規模空間の多点同時計測を、業界最小レベルのミニチュアプローブや高い耐熱性、温湿度計測で実現しています。本体の高い可搬性、インターフェースの充実により、多点同時計測をより短時間に、より簡便に、使いやすさを追求しました。

■システム構成例

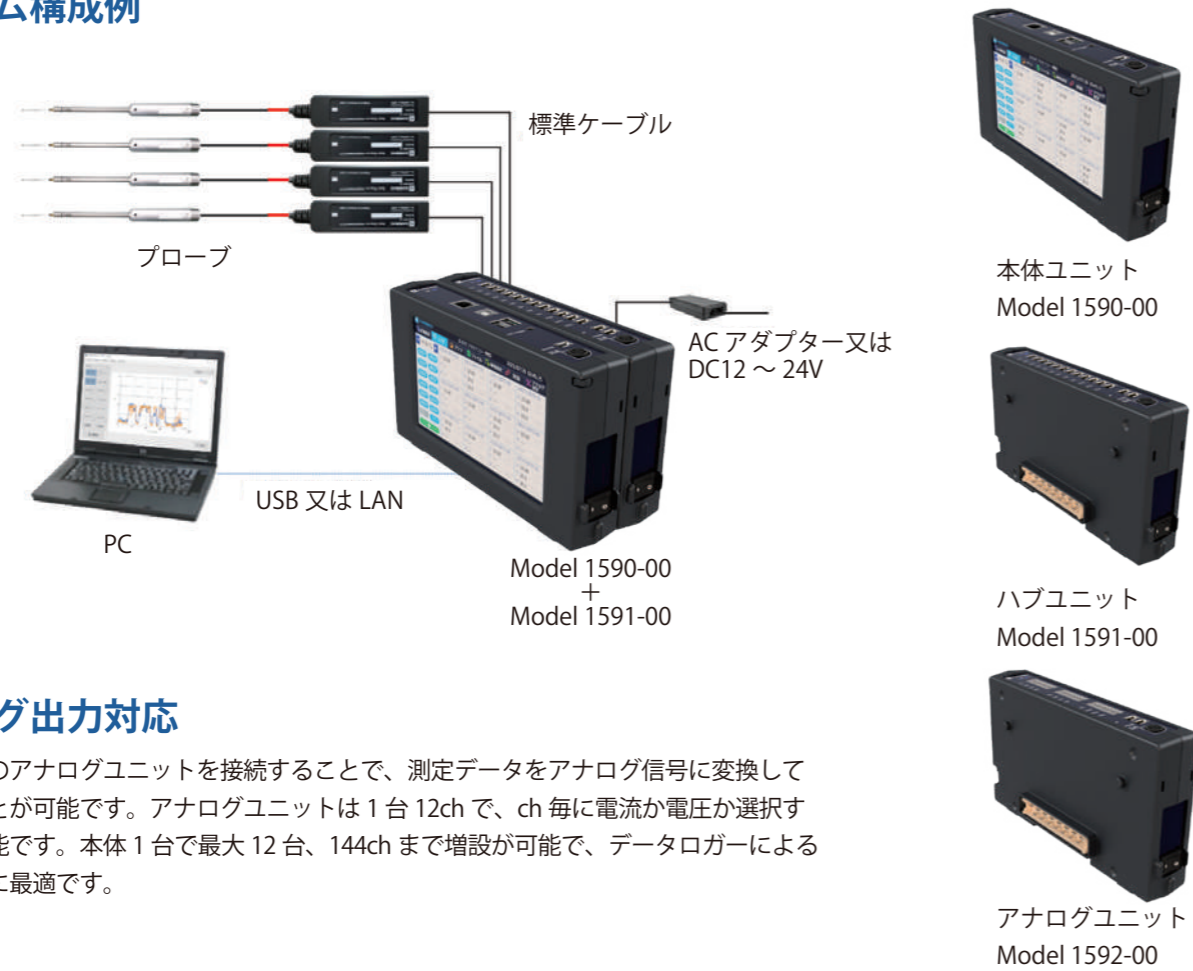


■アナログ出力対応


オプションのアナログユニットを接続することで、測定データをアナログ信号に変換して出力することが可能です。アナログユニットは 1 台 12ch で、ch 毎に電流か電圧が選択することが可能です。本体 1 台で最大 12 台、144ch まで増設が可能で、データロガーによるデータ収集に最適です。

■ソフトウェア

本製品には Windows10 対応の計測ソフトウェアが付属されています。風速・温湿度の全チャンネルを同時計測し、リアルタイムでグラフ表示が可能です。計測データはテキスト形式で保存され、Excel 等の表計算ソフトに簡単にインポートが可能です。通信インターフェースは USB と LAN の 2 種類があります。本体タッチパネルを操作して設定する方法と USB または LAN を介して PC から遠隔で設定する方法が選択できます。

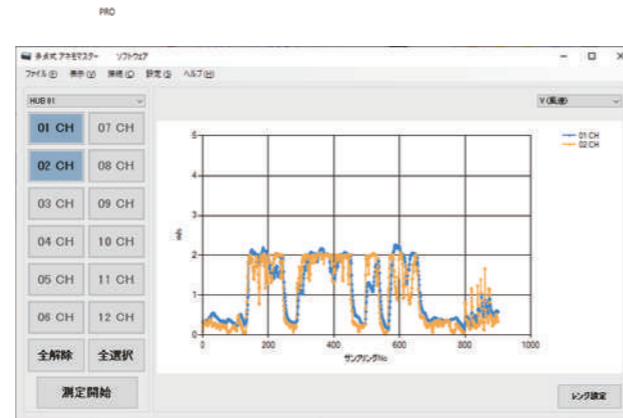


■アプリケーション例

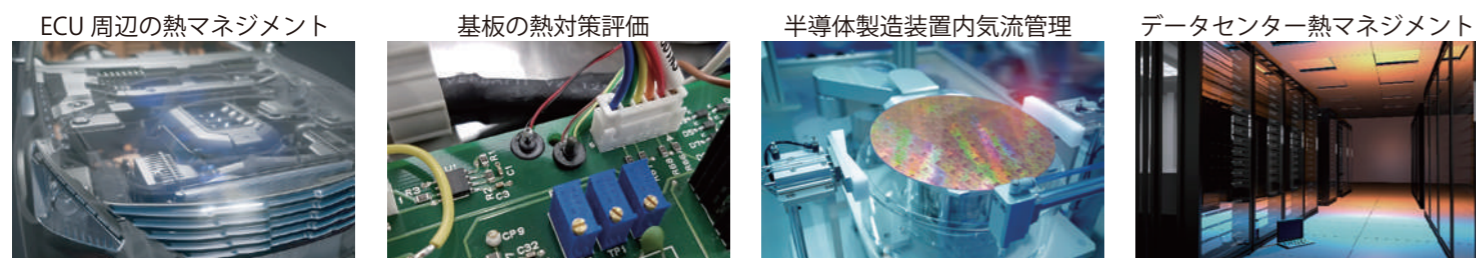

■計 15 種類のプローブをご用意

Model 0972-00 V : 0.01 ~ 50.0 m/s	Model 0976-03 / 13 V : 0.01 ~ 30.0 m/s 使用温度 : 0 ~ 120 °C (03) 0 ~ 100 °C (13)
Model 0973-00 V : 0.01 ~ 50.0 m/s	Model 0976-04 / 14 V : 0.01 ~ 30.0 m/s 使用温度 : 0 ~ 120 °C (04) 0 ~ 100 °C
Model 0975-00 V : 0.01 ~ 25.0 m/s	Model 0975-31 V : 0.01 ~ 25.0 m/s T : 0 ~ 60 °C H : 5 ~ 95 %RH
Model 0975-09 / 21 V : 0.01 ~ 50.0 m/s (09) V : 0.01 ~ 25.0 m/s (21)	Model 0976-05 / 15 0976-07 / 17 V : 0.01 ~ 30.0 m/s T : 0 ~ 120 °C (05) 0 ~ 100 °C (15) 使用温度 : 0 ~ 120 °C (05 / 07) 0 ~ 100 °C (15 / 17) 貼り付け高さ : 5.8 mm
Model 0975-10 V : 0.01 ~ 50.0 m/s	※1円玉とのサイズ比較

■プローブ寸法図

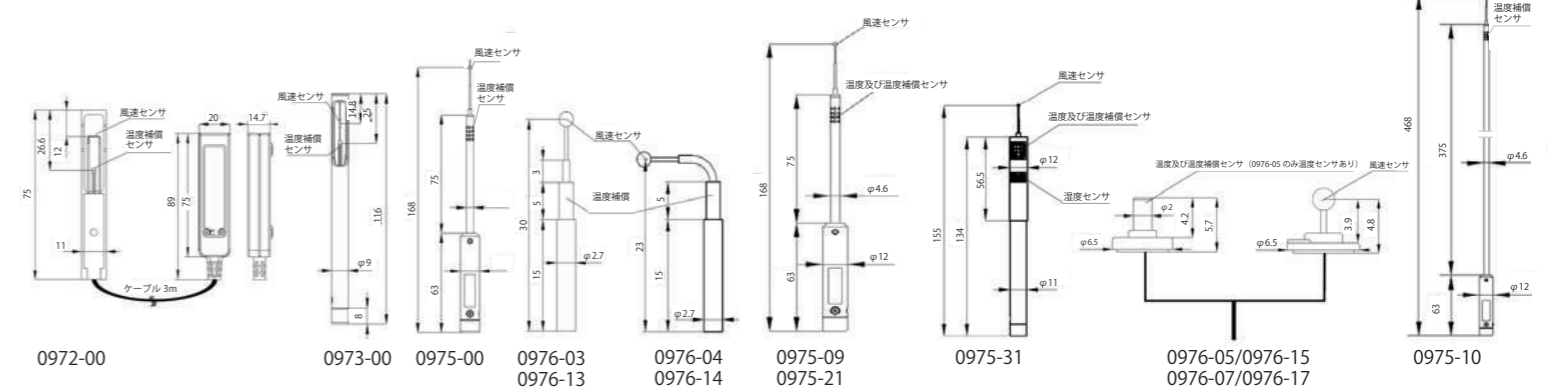

■オプション品

コンプレッションフィッティング 	プローブ固定治具 	台座付プローブ用両面テープ 	標準ケーブル <table border="1"> <tr><th>Model</th><th>仕様</th></tr> <tr><td>1580-30</td><td>0.5m</td></tr> <tr><td>1580-31</td><td>2m</td></tr> <tr><td>1580-32</td><td>5m</td></tr> <tr><td>1580-33</td><td>10m</td></tr> <tr><td>1580-34</td><td>20m</td></tr> <tr><td>1580-35</td><td>40m</td></tr> </table>	Model	仕様	1580-30	0.5m	1580-31	2m	1580-32	5m	1580-33	10m	1580-34	20m	1580-35	40m	ACアダプター <table border="1"> <tr><th>Model</th><th>出力電力</th><th>入力</th></tr> <tr><td>1580-10</td><td>90W</td><td>AC100-240V 50/60Hz、1.5A</td></tr> <tr><td>1590-11</td><td>160W</td><td>AC100-240V 50/60Hz、1.5A (ハブユニット 2台用)</td></tr> </table>	Model	出力電力	入力	1580-10	90W	AC100-240V 50/60Hz、1.5A	1590-11	160W	AC100-240V 50/60Hz、1.5A (ハブユニット 2台用)
Model	仕様																										
1580-30	0.5m																										
1580-31	2m																										
1580-32	5m																										
1580-33	10m																										
1580-34	20m																										
1580-35	40m																										
Model	出力電力	入力																									
1580-10	90W	AC100-240V 50/60Hz、1.5A																									
1590-11	160W	AC100-240V 50/60Hz、1.5A (ハブユニット 2台用)																									
<table border="1"> <tr><th>Model</th><th>直径</th><th>対応プローブ</th><th>ネジサイズ</th></tr> <tr><td>0964-03</td><td rowspan="2">Φ4.6 mm</td><td>0975-00</td><td>PT1/4</td></tr> <tr><td>0964-04</td><td>0975-09 0975-10 0975-21</td><td>PT1/8</td></tr> <tr><td>1580-93</td><td>Φ9 mm</td><td>0973-00</td><td>R1/2</td></tr> </table>	Model	直径	対応プローブ	ネジサイズ	0964-03	Φ4.6 mm	0975-00	PT1/4	0964-04	0975-09 0975-10 0975-21	PT1/8	1580-93	Φ9 mm	0973-00	R1/2	DC電源接続ケーブル Model 1580-37 長さ : 2m 供給電圧 : 12 ~ 24V 電流容量 : 最大 6.25A (最大 150W 相当) 											
Model	直径	対応プローブ	ネジサイズ																								
0964-03	Φ4.6 mm	0975-00	PT1/4																								
0964-04		0975-09 0975-10 0975-21	PT1/8																								
1580-93	Φ9 mm	0973-00	R1/2																								