KANOMAX
The Ultimate Measurements

Bluetooth®

ISO規格3966:2008準拠

ISO9001認証 登録証番号 JQA-2790
ISO14001認証 本社にて取得 登録証番号 JQA-EM1628

小型風量計

TABmaster mini

MODEL 6750

マンション・オフィス
の換気測定に

風量を簡単かつ正確に測定
空調設備の点検やバランシングに

風量がひとめで分かる

複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。

1人でも高い再現性で測定・記録が可能

1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができ、片手で計測できるほどの小型・軽量サイズ。

空調口が見える透明フード 位置合わせもラクラク

フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。

アプリでリモート操作や 現場で手軽にデータ管理

測定データをワイヤレスで転送できます。（USBポートを通じた通信も可能）

\カノマックスで検索/
TABmaster-s

Download on the App Store

充実した機能

- 通信方法はBluetooth®、USBをご用意。
- USB接続でPCへ容易に測定データの取り込みが可能。
- 風量および温度を同時表示。
- 吸込・吹出の流れ方向の判定が可能。
- 個別ID管理による測定データ6,000個を保存可能。
- 大気圧補正機能付き。
- 各ユニット分割によりコンパクト収納。
- アプリは日本語、英語、中国語の3言語に対応。※

※ iPhone、iPadの言語設定に応じて切り替わります。
Apple、Apple ロゴ、iPhoneは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

用途

空調機器の点検・調整に

マンション・オフィスの換気測定に

本体仕様

品名		小型風量計
モデル番号		6750
測定範囲	風量	±8～600 m^3/h
	風温	0～50℃
測定精度	風量	8 ～ 350 m^3/h：±（指示値の 3%+1digit m^3/h） 350 ～ 600 m^3/h：±（指示値の 5%+1digit m^3/h）
	風温	±0.5℃
表示分解能	風量	1 m^3/h
	風温	0.1℃
表示機能		①測定値（風量、温度を同時表示）　②電池残量表示 ③単位の設定（風量：m^3/h　温度：℃）　④保存データ読み込み
通信機能		Bluetooth® 、デジタル出力：USB
データ記録機能		最大 6,000 データ（本体メモリー）
電源		単 3 形乾電池 ×4 本、AC アダプター（オプション）
連続駆動時間		約 8 時間
外形寸法		355（W）×355（H）×450（D） mm
フード口寸法		355×355 mm
表示器寸法		160（W）×80（H）×45（D） mm
本体質量		1.5 kg
付属品		355×355 mmフード×1個、乾電池×4個、USB通信ケーブル×1本、 計測ソフトウェア×1個、本体-表示器接続ケーブル（2 m）×1本、 取扱説明書×1冊、キャリングケース
別売品		プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙、ACアダプター

外観寸法図（単位：mm）

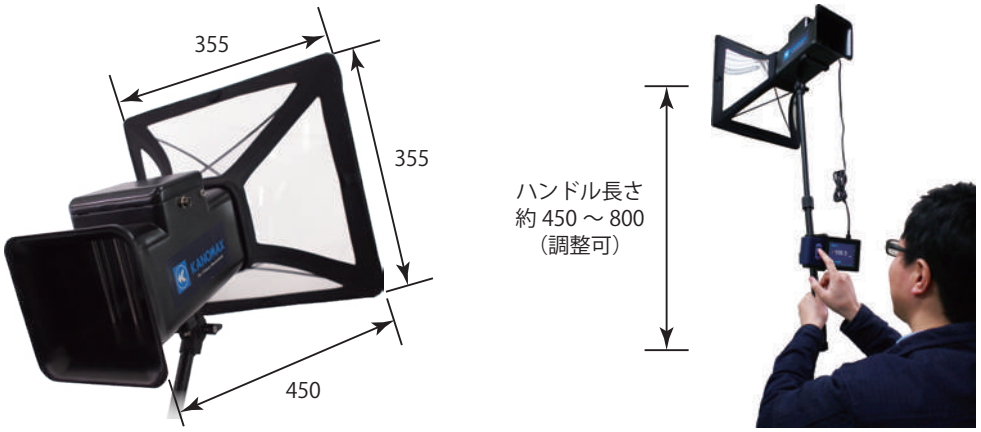

フード部分

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本　社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：(06) 6877-0444（代）

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：(03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所　TEL：(03) 5733-6023
●名古屋営業所　TEL：(052) 953-5660
●大阪営業所　TEL：(06) 6877-0447

製品に関するお問い合わせ
0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp
http://www.kanomax.co.jp/

修理・校正サービスに関するお問い合わせ
0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは

※本カタログの記載内容は2022年8月現在のものです。　※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。