

浮遊菌サンプラー

Model 3080 / 3081



使いやすさを追求した新世代エアサンプラー

特徴


- カラータッチパネル採用による簡単操作
- 高精度流量自動制御
- 管理権限設定による保存データへの不正アクセス防止
- SUS316製の高耐食性サンプリングヘッド
- USB / RS-485 通信、リモコン遠隔操作



仕様

品名	浮遊菌サンプラー	
モデル番号	3080	3081
サンプリング方式	慣性衝突方式	
流量	100 L / min (精度: ±2.5%)	
排気フィルター	有 (ISO Class3)	無
サンプリング量	20-6,000 L	
サンプリングモード	シングル、リピート (多周期サンプリング)	
サンプリング回数	2~300回、または連続サンプリング	
サンプリング間隔	10秒~1時間 (リピートモード時)	
適用培養皿	シャーレ (外径: 90-100 mm) / コンタクトプレート (外径: 55-84 mm)	
材質	サンプリングヘッド・ケース: SUS316、表パネル・ハンドル: ABS樹脂	
管理機能	管理者 / 一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録	
表示操作機能	タッチパネル式4.3インチ液晶	
	サンプリング量、サンプリング時間表示	
	3言語 (日本語、英語、中国語) 切り替え表示	
通信機能	USB / RS-485	
保存方法	メモリ	内蔵メモリ
	記録数量、方式	最大10,000個、CSVフォーマット
電源	内部電源	リチウムイオン充電電池
	外部電源	ACアダプター入力: 100~240 V
	電池連続使用時間	7h
	電池充電時間	2~3h
動作環境	0~40 °C; 0~90 %RH (結露が無いこと)	
寸法	W136 mm × H235 mm × D133 mm	
重量	約3.2 kg	約3.0 kg

外観寸法図

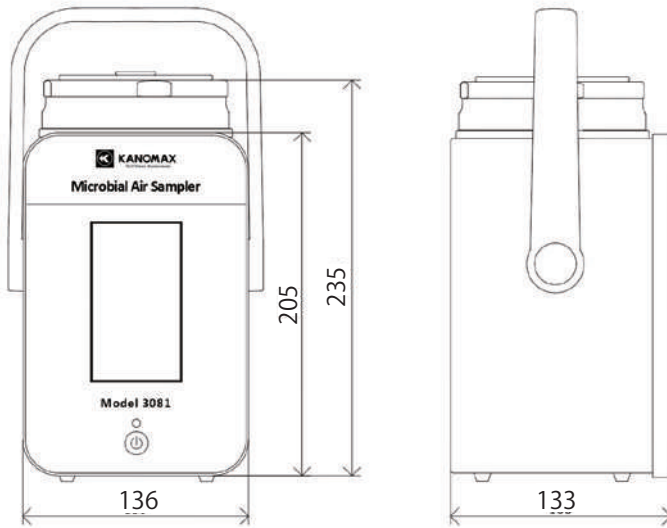

付属品



キャリングケース
Model 3080-70



KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

- 【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)
- 【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023
- 【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 953-5660
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<https://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2025年9月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録証番号 JQA-2780)
ISO9001認証



(本社にて取得)
ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは