
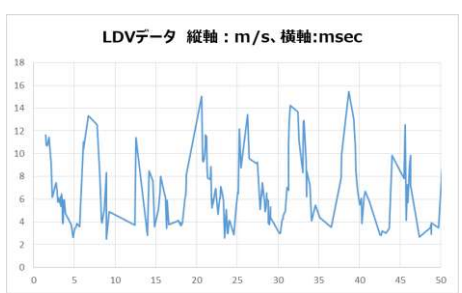
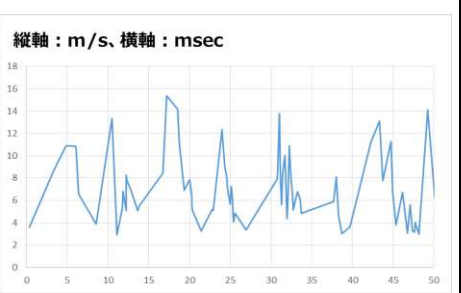
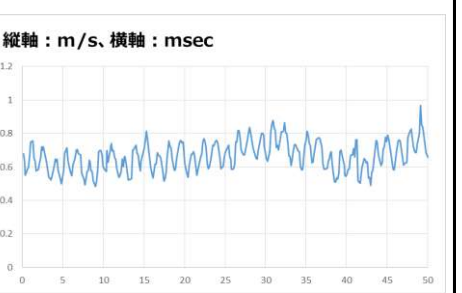
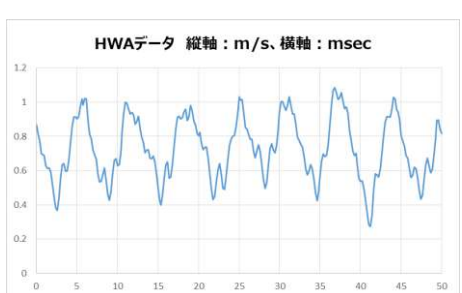
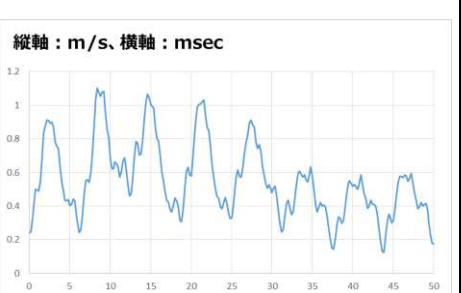
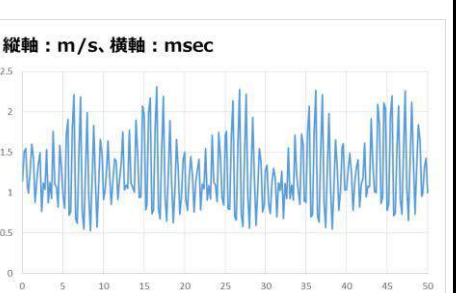


計測結果

記号	A	B	C
設定			
LDVデータ			
HWAデータ			

【結果概要】

A,B 弁出口部速度 約5~15m/s (LDV計測)
共鳴管出口部速度 約0.2~1m/s (HWA計測)

・速度変動周期は約160Hzで、LDV及びHWAの両方の計測でこの値が確認される。

C 共鳴管出口部速度 約0.5~1m/s (LDV計測)
約0.5~2m/s (HWA計測)

・LDVの測定点は共鳴管出口から約1cm離れた中央部で、HWA測定部も共鳴管出口から約1cm離れたLDV測定点の上側となっている。