

**KANOMAX**

The Ultimate Measurements

デミスト性能試験用蒸気発生器

各国自動車関連規格に準拠したデミスト性能試験用蒸気発生器

乗車人数相応の水蒸気を任意に発生。デフロスター装置の認証試験や開発に最適な蒸気発生装置です



型式 S0104-4

■仕様

スチーム発生量	: 65~390g/hr
熱損失	: 75W以下(環境温度-1℃以下)
スチーム容器	: 3.785ℓ (1ガロン)
ヒータ	: Max 500W AC100V (サイリスタ式電力制御)
ノズル	: 内径15φ×100mmL
ファン吐出風量	: 0.05~0.1m ³ /min@49Pa.
ケーブル長	: 10m

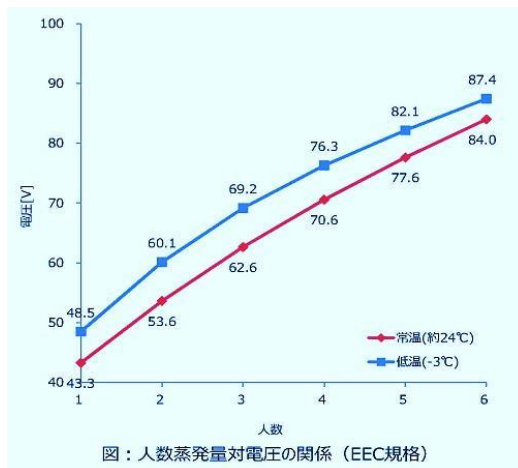
■適用規格

● JIS D 4502/4504-1994	日本規格
● ISO 3470-1989(E)	国際規格
● EEC 661	欧州規格
● SAE J953	米国規格

ご希望の規格に準じて製作及び検定致します



車両フロントシールド内面
デミスト性能評価試験の様子

**KANOMAX**

日本カノマックス株式会社

本社 〒565-0805 大阪府吹田市清水2番1号

流体計測事業部 インダストリアルソリューションズ

fluids@kanomax.co.jp

<http://www.kanomax.co.jp>

□大阪本社 TEL. 06-6877-0447

□東京営業所 TEL. 03-5733-6583

□名古屋営業所 TEL. 052-241-0535

本広告の製品仕様は改善のため予告無く変更する場合があります

ISL-R-002-00-180802