




KANOMAX
The Ultimate Measurements

風速計校正・流体研究用

風速計校正用風洞

Model S500-30

長年培った風洞技術が実現する、
高精度・高安定・高再現性。
キャリブレーションから研究開発まで。

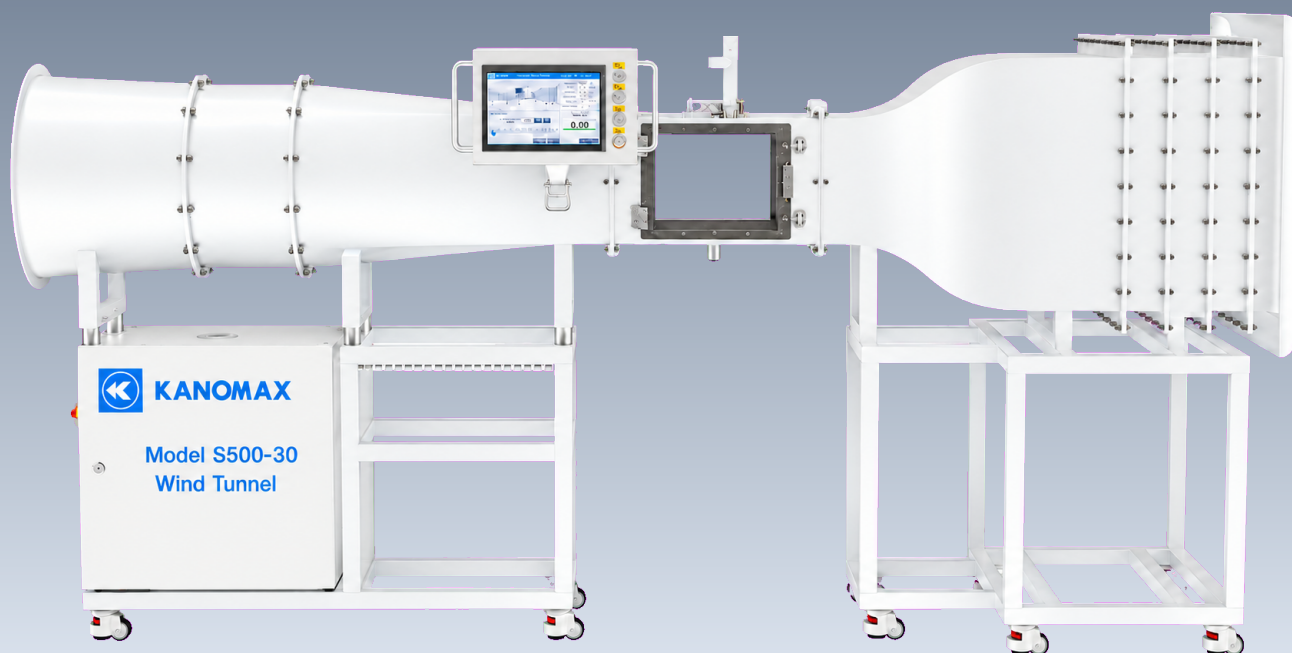

広い風速域に対応

- 0.2～30 m/s の校正用途に対応

気流の品質と操作性

- 30 m/sで風速分布 $\pm 2\%$ 以下
- 5 m/s以上で乱流強度1.5% RMS以下
- 安定した均一な気流を連続生成し、風速を調整可能
- 10インチタッチパネルで風速を操作。目標値の入力、 ± 1 の微調整、スライダーによる連続調整に対応
- 画面で運転パラメータを確認でき、ファンの起動・停止も操作可能


主な仕様

品名	風速計校正用風洞
型式	S500-30
用途	風速計の校正、流体研究
風速範囲	0.2～30 m/s
試験部寸法	300 × 300 mm (幅 × 高さ)
風速分布	±2%以下 (30 m/s時)
乱流強度	1.5% RMS以下 (5 m/s以上)
風速調整	10インチタッチパネル制御
外形寸法	3,000 × 937 × 1,522 mm
電源容量	AC 220 V・単相・50/60 Hz 2.4 kW
設備質量	約220 kg

※50m/s仕様も対応可能です。別途お問い合わせください

※AC電圧変動許容範囲は±10%以内です。

外形寸法図 (単位 : mm)

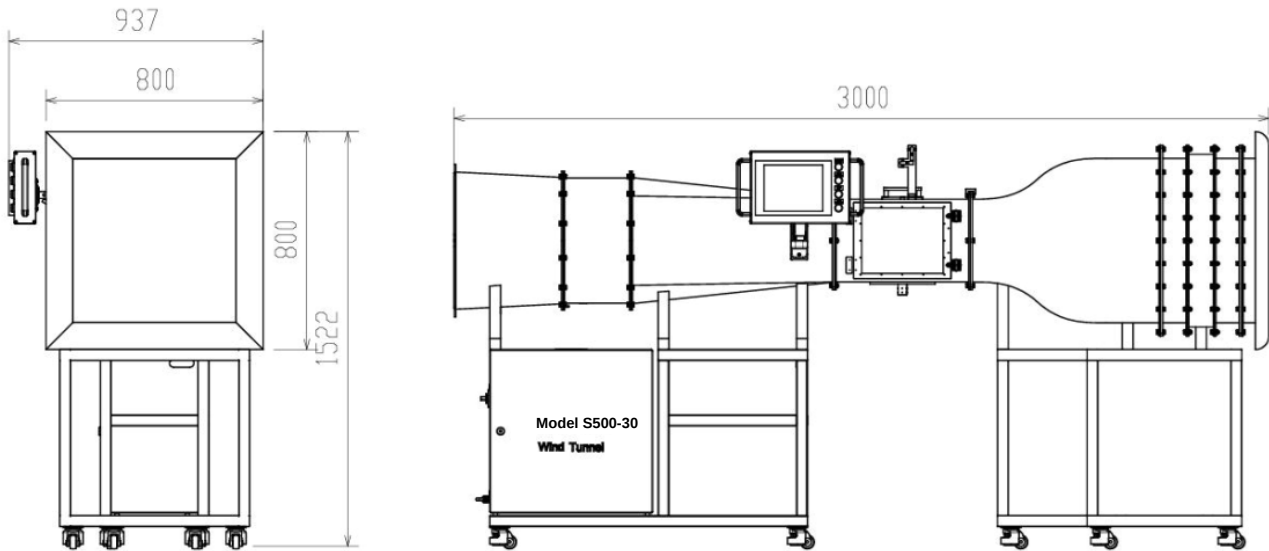

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

本社 〒565-0805 大阪府吹田市清水2-1

TEL (06)6877-0444 (代)

<https://www.kanomax.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750

environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービス

0120-981-959

service@kanomax.co.jp

※製品仕様は予告なく変更される場合があります。レビュー資料（2026年9月28日）を基に編集。

ES500-1J