KANOMAX
The Ultimate Measurements

JIS規格 JIS T 8150:2021 準拠

マスクフィットテスター AccuFIT9000®

Model 3000-00

マスクの装着状態を定量的に確認。
フィットテストにより、ばく露事故を未然に防ぎます。

特徴

- マスクの装着状態を定量的に確認
- フィットテストにより、ばく露事故を未然に防ぎます
- 一般的なフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠
- 見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーン
- 製品単独でも、PC経由でも操作可能
- 通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載
- PC1台につき4台まで操作可能
- CPC（凝縮粒子カウンタ）※1 採用により、短縮プロトコルに対応　※1 CNC（凝縮核カウンタ）とも呼ばれます
- JIS T 8150:2021 短縮定量的フィットテストや、米国労働安全衛生局（OSHA）、カナダ規格協会（CSA）ガイドライン順守
- CPC用アルコールは、エタノールとイソプロピルアルコール（IPA）の両方が使用可能

仕様

品名	マスクフィットテスター　AccuFIT 9000®
モデル番号	3000-00
測定範囲	0～100,000個／cm^3
測定粒径	0.015～1 μm
流量	サンプル：100 cm^3/min、トータル：700 cm^3/min
動作環境	温度　15～35 ℃／湿度 20～85 %RH (結露を生じないこと) (※1)
保存環境	温度 -20～50 ℃／湿度　0～85 %RH (結露を生じないこと)
フィットファクタ測定 (※2)	フィットファクタ の直接測定(Cout/Cin)
アルコール	エタノール（純度：99.5%）又は、イソプロピルアルコール（純度：99.5%） ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要があります。
ディスプレイ	フルカラータッチスクリーン［153（W）×93（H）mm］
インレットポート	アンビエント（左の青いポート）、サンプル（右のシルバーのポート）
通信機能	USB（ポート3つ：デバイス1個、ホスト2個）、イーサネット（ポート1個）、Wi-Fi
PCアプリケーション	4台同時に動作可能
ソフトウェア	Windows 7、8、10対応、Microsoft.Net version 3.5
レポーティングフォーマット	Microsoft Excel
言語	日本語、英語、中文（簡体/繁体）、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
プロトコル	OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134 新プロトコル対応
電源	ACアダプタ（AC 100～240V 50/60Hz）
外形寸法	208（W）×117（H）×263（D） mm
質量	2.3 kg
付属品	ACアダプタ（100-240V、12V 2A）、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ
別売品	プローブ装着治具、プローブキット（100セット）、粒子発生器、ソフトタイプキャリングケース、ハードタイプキャリングケース、フィットチェックプローブ（50個入）

（※1）AccuFIT 9000には防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。
（※2）フィットファクタ＝マスク外側の粒子濃度／マスク内側の粒子濃度

※定期校正は1年に1度を推奨いたします。

外観寸法図

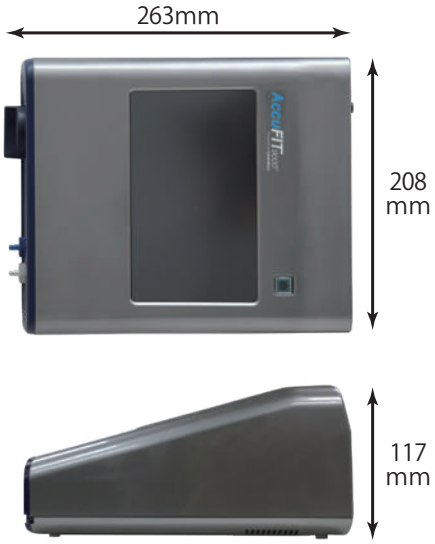

ソフトウェアGUIサンプル

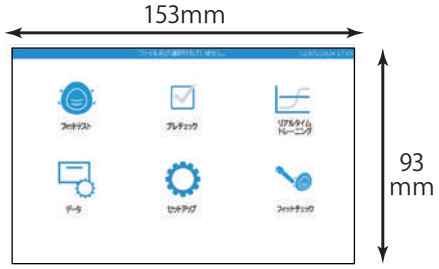

メイン画面

別売品

プローブ装着治具
Model 3000-86

プローブキット（100set）
Model 3000-63

ソフトケース
Model 3000-79

粒子発生器
Model 3000-84

ハードケース
Model 3000-77

KANOMAX
The Ultimate Measurements
日本カノマックス株式会社

【本　社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：(06) 6877-0444 (代)
【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：(03) 5733-6023
【営業拠点】●東京営業所　TEL：(03) 5733-6023
●名古屋営業所　TEL：(052) 953-5660
●大阪営業所　TEL：(06) 6877-0447
https://www.kanomax.co.jp/

※本カタログの記載内容は2024 年4月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。

ISO9001認証　ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ
0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ
0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは