KANOMAX
The Ultimate Measurements

AccuFIT9000 PRO 用 ミラーホルダー MODEL 3000-88 取扱説明書

この度は、AccuFIT9000 PRO 用ミラーホルダーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は大切に保管してください。

AccuFIT9000 PRO 用ミラーホルダーの取付方法

警告 – ・本書の説明、注意事項を守って AccuFIT9000 PRO(別売品)に取り付けてください。誤った取り付けを行うと、ケガ、故障の原因となります。

注意 – ・本製品を分解、改造しないでください。
・本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。ケガや破損の原因となります。
・本製品のミラーを限界以上に開くなど、負荷をかけすぎないように注意してください。

■本製品、付属品の確認

はじめに、本製品と同梱物(付属品)の確認をおこなってください。

＜本製品＞

・ミラーホルダー1 台

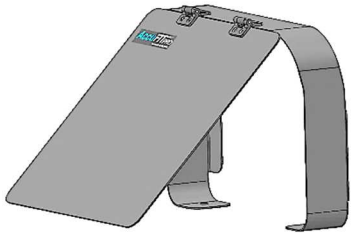

＜付属品＞

・ネジ(バネワッシャ、平ワッシャ付)2 本



・プラフット 2 個

・取扱説明書(本書)1 枚

■お客様側でご用意いただくもの

・プラスドライバー(サイズ：№2)1 本　　・柔らかい布(推奨 A4 サイズ以上)1 枚

■ミラーホルダー取付作業

①ミラーホルダーのミラー(保護フィルム付)を折りたたみ、ミラーの保護フィルムは取り付け完了まではがさないでください。

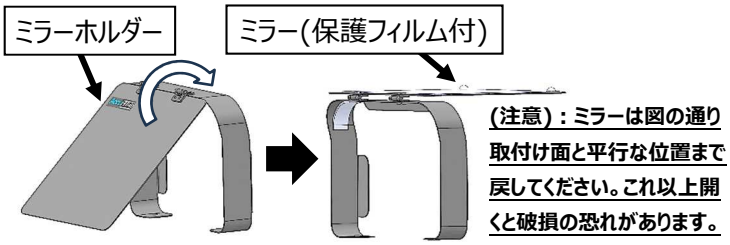

②電源 OFF にした AccuFIT9000 PRO(別売品。以下、装置本体と称する)のアルコールカートリッジ※1 を取りはずし、保存キャップ※1 を取り付けてください。

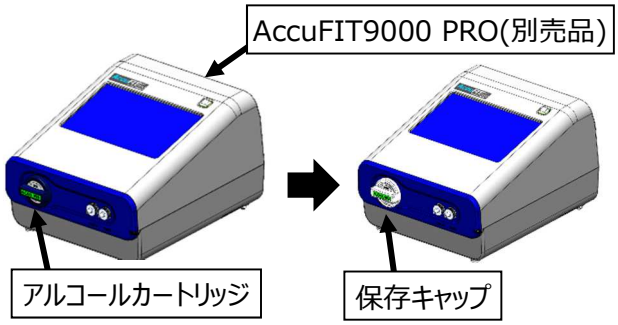

※1：詳細は AccuFIT9000 PRO 取扱説明書をご確認ください。

③机などの台に敷いた柔らかい布の上に、装置本体の底面が上に向くように(ゴム足が見えるように)置き※2、奥のゴム足 2 ヵ所をプラスドライバーで取り外してください。
取り外したゴム足、ネジ、樹脂スペーサーは、お客様側で保管してください。

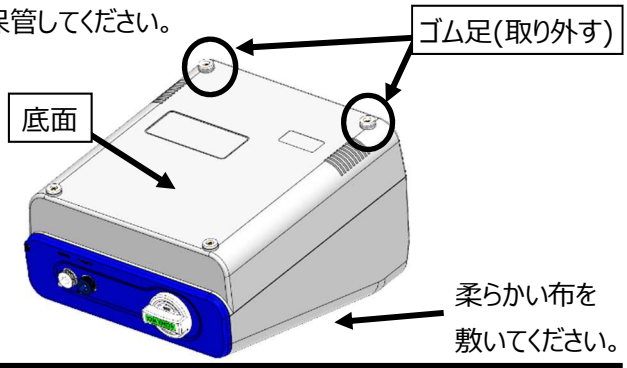

⚠ 注意

※2：装置本体の底面を上向けにするときは、保存キャップが常に装置本体で一番低い位置（下側）になるよう注意しながら装置本体を裏返してください。
保存キャップを高い位置（上側）に持ち上げると、検出部にアルコールが入り、故障の原因になります。

保存キャップが装置本体よりも高い位置に傾けると、検出部にアルコールが入り、故障の原因になります。

④ミラーホルダーの足部分を左右に広げながら(装置本体)のゴム足用の穴に、ミラーホルダーの足部分の穴の位置を合わせてください。

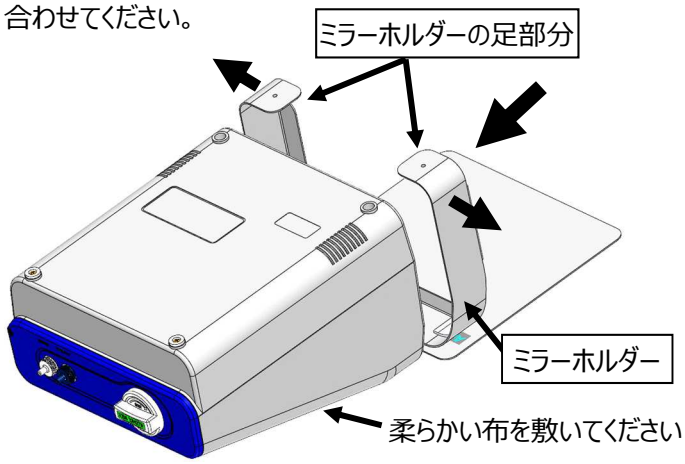

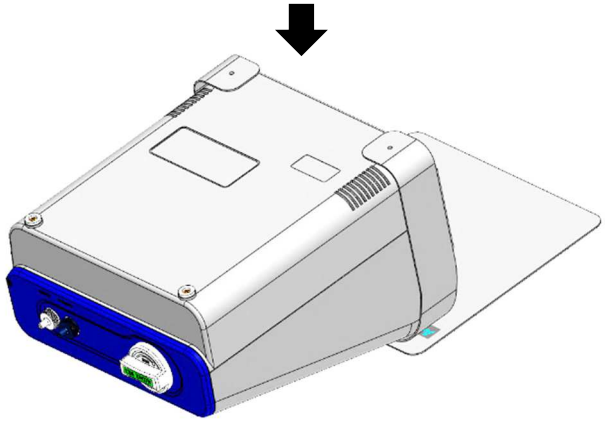

⑤付属のプラフットの穴とミラーホルダーの穴に付属品のネジを通し、プラスドライバー(サイズ№2)でネジ 2 ヵ所を適切に締め付けてください。過剰に締め付けるとプラフットが破損する恐れがあります。(推奨トルク：60cN･m)

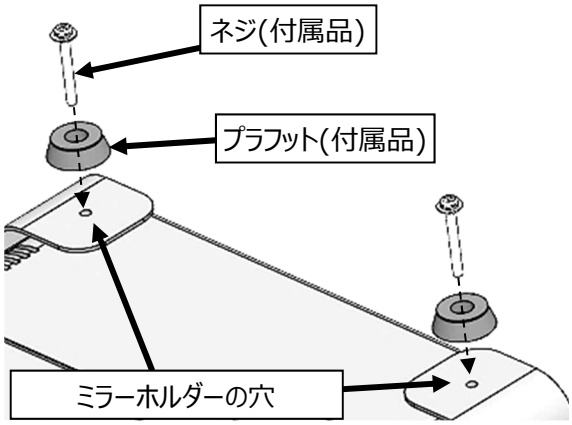

⑥装置本体(ミラーホルダー付き)の底面を机(または台)の上に置き、ミラーを閉じてください。装置本体を使用する時は、アルコールカートリッジに交換してください。

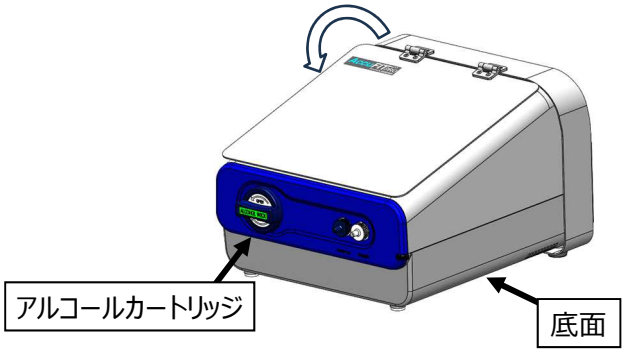

■ミラーホルダーの使い方

ミラーの保護フィルムをはがしてください。
ミラーを開閉する時は、片手で本体側を支えてください。
ミラーが汚れたときは、固く絞った柔らかい布で軽く水拭きし、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどいときは、布に中性洗剤またはエタノールを少量含ませて軽く拭き取ってください。

ミラーを閉じた状態



ミラーを開いた状態

■仕様

取り付け後の寸法：W215 ㎜×D263 ㎜×H168 ㎜(ミラーを閉じた状態)
取り付け後の重量：3.4 ㎏(内訳：AccuFIT9000 PRO(別売品)3.1 ㎏、ミラーホルダー0.3 ㎏)
使用環境：温度 15~35℃ / 湿度 20~85%RH(結露を生じないこと)

■お問い合わせ先

この製品に関するお問い合せ
カスタマーサポート
TEL 0120-009-750
E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理に関するお問い合せ
サービスセンター
TEL 0120-981-959
E-mail: service@kanomax.co.jp

KANOMAX
The Ultimate Measurements
日本カノマックス株式会社
〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号

- 東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町 2 丁目 6 番 2 号
  TEL: (03) 5733-6023 FAX: (03) 5733-6024
- 大阪営業所 〒565-0805 大阪府吹田市清水 2 番 1 号
  TEL: (06) 6877-0447 FAX: (06) 6877-8263
- 名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-7-26
  TEL: (052) 953-5660 FAX: (052) 953-5661

01001/2404